AUTODOC
Expert in auto parts!

Wie Sie die hinteren Bremsbeläge am BMW 3 E36 ersetzen

Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:

1

Ziehen Sie den Feststellbremshebel an.

2

Platzieren Sie Keilblöcke unter den Vorderrädern.

3

Lösen Sie die Radhalterungsschrauben

4

Heben Sie die Rückseite des Autos und sichern auf Stützen.

5

Entfernen Sie die Hinterräder.

6

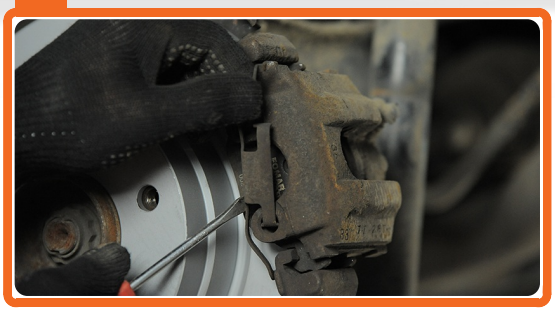

Mit einem Schlitzschraubenzieher, entfernen Sie den Bremssattel Federclip

Wie Sie die hinteren Bremsbeläge am BMW 3 E36 ersetzen

7.1

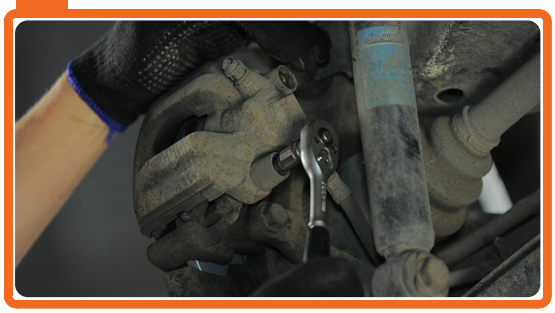

Schrauben Sie die Befestigung des Bremssattels ab

7.2

8

Entfernen Sie den Bremssattel.

AutoDoc empfiehlt:

Befestigen Sie den Bremssattel an der Aufhängung oder an der Karosserie durch einen Draht am BMW 3 E36, ohne den Bremsschlauch zu lösen, um ein Leck an der Bremsanlage zu vermeiden.

9.1

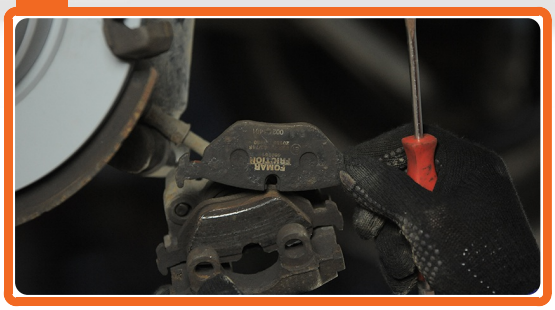

Entfernen Sie die Bremsbeläge

9.2

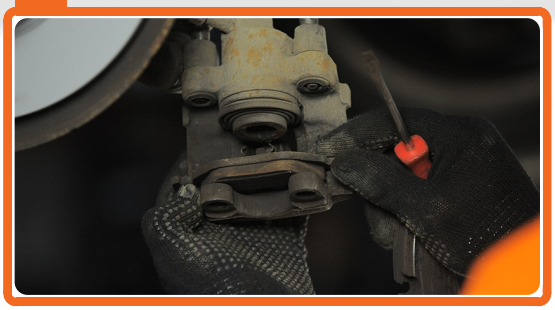

Wie Sie die hinteren Bremsbeläge am BMW 3 E36 ersetzen

10

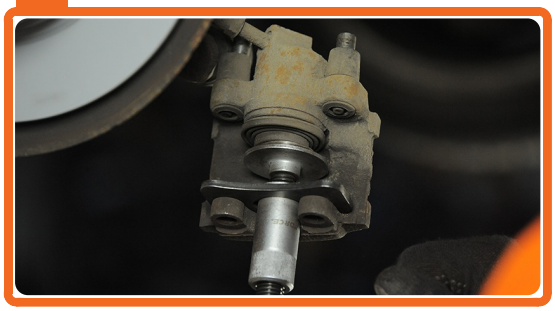

Mit Hilfe eines Spezialwerkzeugs bringen Sie den Bremskolben mit einem Schub zum Stillstand.

11.1

Installieren Sie die neuen Bremsbacken

11.2

12.1

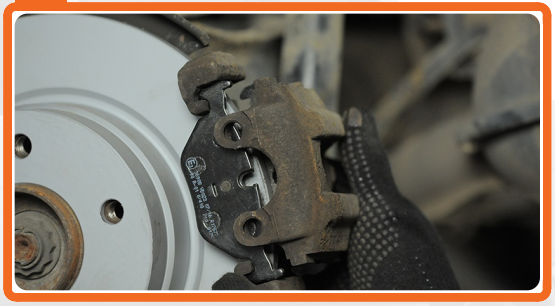

Installieren Sie den Bremssattel und fixieren Sie diesen.

12.2

12.3

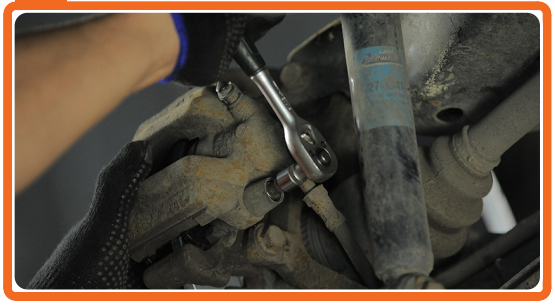

13

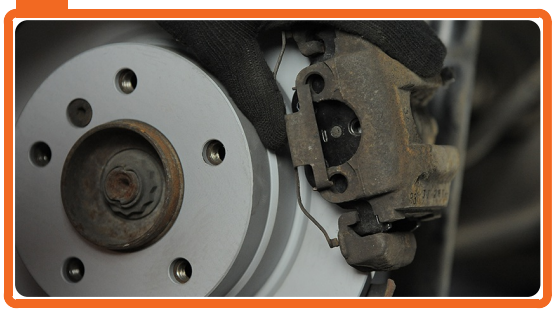

Installieren Sie die Bremssattelfeder

14

Bringen Sie das Rad an

15

Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an.

AutoDoc empfiehlt:

Prüfen Sie den Bremsflüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter und füllen Sie ggf. nach.

Wir hoffen, dass diese Information hilfreich für Sie war

Video Tutorial

Sehen Sie sich unsere ausführlichen Video-Guides zur Reparatur Ihres BMW 3 E36 auf unserem Youtube Kanal an. Sehen Sie sich die Video-Guides an.

AutoDoc online

Höchste Qualität für Bremsbeläge für Ihren BMW 3 E36 sind auf AutoDoc verfügbar. Zur Webseite.

Wie Sie die hinteren Bremsbeläge am BMW 3 E36 ersetzen

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

HOCHWERTIGE AUTOTEILE

BMW

BREMSBELÄGE

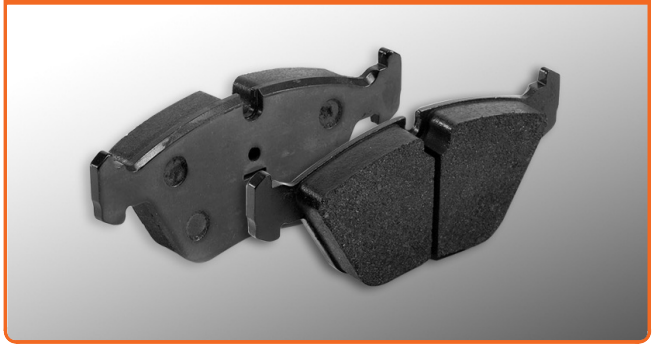

BMW 3 E36

BREMSBELÄGE FÜR BMW

BREMSBELÄGE FÜR BMW 3 E36

Haftungsausschluss

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

AUTODOC IN SOZIALEN MEDIEN: