



Anleitung: **RENAULT**
Megane Scenic (JA)
Zusatzblinkleuchte
wechseln

ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug


Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
 RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.4 i (JA0E), RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 i, RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 e, RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 2.0 i, RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.9 dT, RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.9 D, RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.9 dTi, RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 16V (JA0B, JA04, JA11, JA00), RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 2.0 i (JA02, JA0G), RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.9 dT (JA0Y)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: RENAULT MASTER II Kasten (FD) 2.2 dCi 90

AUSTAUSCH: ZUSATZBLINKLEUCHTE – RENAULT
MEGANE SCENIC (JA). WERKZEUGE, DIE SIE
EVENTUELL BENÖTIGEN:

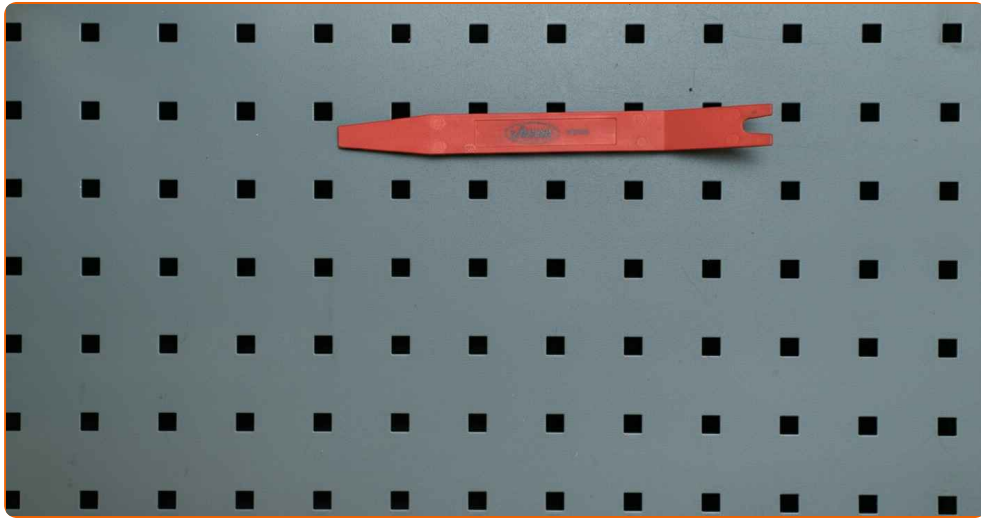

- Zierleistenkeil

Werkzeuge kaufen

Austausch: Zusatzblinkleuchte – RENAULT Megane Scenic (JA). AUTODOC empfiehlt:

- Das Austauschverfahren für den rechten und linken Seitenblinker ist identisch.
- Alle Arbeiten sollten bei ausgeschalteter Zündung ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: ZUSATZBLINKLEUCHTE – RENAULT MEGANE SCENIC (JA). EMPFOHLENE ABFOLGE DER ARBEITSSCHRITTE:


1

Entfernen Sie den Seitenblinker. Verwenden Sie einen Zierleistenkeil.




2

Lösen Sie die Lampenfassung vom Seitenblinker.

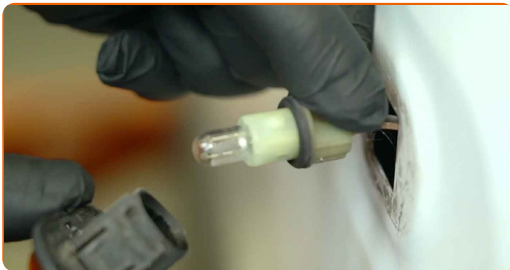

3

Befestigen Sie die Lampenfassung an einem neuen Seitenblinker.

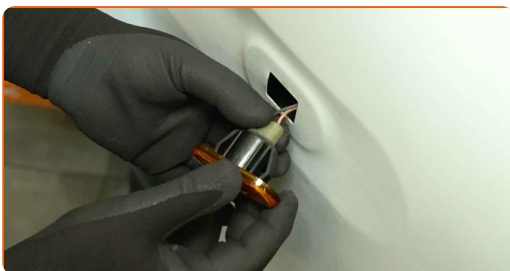

4

Bauen Sie den neuen Seitenblinker ein.

**5**

Überprüfen Sie, ob die neue Komponente funktioniert.

GUT GEMACHT! 

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES
EINKAUFEN

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

ZUSATZBLINKLEUCHTE: EINE GROSSE AUSWAHL

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.

© Copyright 2025 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.