AUTODOC
Expert in auto parts!

Wie Sie eine vordere Koppelstange am Renault Scenic II ersetzen

Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:

1

Ziehen Sie den Feststellbremshebel an.

2

Platzieren Sie Keilblöcke unter den Hinterräder.

3

Lösen Sie die Radhalterungsschrauben

4

Heben Sie die Vorderseite des Autos und sichern auf Stützen.

5

Entfernen Sie die Vorderräder.

AutoDoc empfiehlt:

Drehen Sie die Räder nach rechts zur Entfernung der rechten Stabilisatorverbindung und nach links um die linke Stabilisatorverbindung zu entfernen.

Wie Sie eine vordere Koppelstange am Renault Scenic II ersetzen

6.1

Entfernen Sie die Muttern die die Stabilisatorstange an der Stabilsatorenverbindung und dem Federbein befestigt.

6.2

7

Entfernen Sie die Stabilisatorstange.

AutoDoc empfiehlt:

Untersuchen Sie die Stabilisatorbuchse. Ersetzen Sie sie bei Bedarf.

8

Installieren Sie eine neue Stange, ziehen Sie die Befestigungsmutter an der Stabilisatorstange und am Federbein an.

9.1

Ziehen Sie alle Befestigungsmuttern des Stabilisators an.

9.2

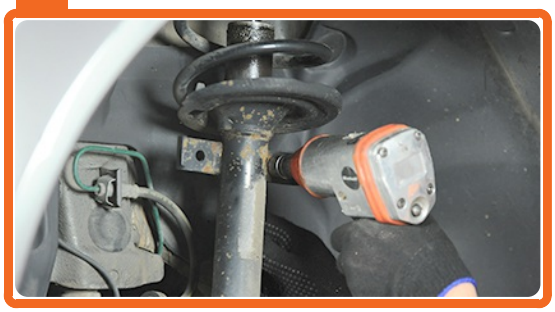

10

Bringen Sie das Rad an

11

Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an.

Wir hoffen, dass diese Information hilfreich für Sie war

Video Tutorial

Sehen Sie sich unsere ausführlichen Video-Guides zur Reparatur Ihres Renault Scenic II auf unserem Youtube Kanal an. Sehen Sie sich die Video-Guides an.

AutoDoc online

Höchste Qualität für Stangen/Streben, Stabilisator für Ihren Renault Scenic II sind auf AutoDoc verfügbar. Zur Webseite.

Wie Sie eine vordere Koppelstange am Renault Scenic II ersetzen

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

HOCHWERTIGE AUTOTEILE

RENAULT

STANGEN/STREBEN, STABILISATOR

RENAULT SCENIC II

STANGEN/STREBEN, STABILISATOR FÜR RENAULT

STANGEN/STREBEN, STABILISATOR FÜR RENAULT SCENIC II

Haftungsausschluss

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

AUTODOC IN SOZIALEN MEDIEN: