AUTODOC
Expert in auto parts!

Wie Sie den Unterarm der vorderen Einzelradaufhängung am Mitsubishi Colt Z30 ersetzen

Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:

1

Platzieren Sie Keilblöcke unter den Hinterräder.

2

Lösen Sie die Radhalterungsschrauben

3

Heben Sie die Vorder- des Autos und sichern auf Stützen.

4

Heben Sie die Vorderseite des Autos und sichern auf Stützen.

Wie Sie den Unterarm der vorderen Einzelradaufhängung am Mitsubishi Colt Z30 ersetzen

5

Entfernen Sie die Vorderräder.

6.1

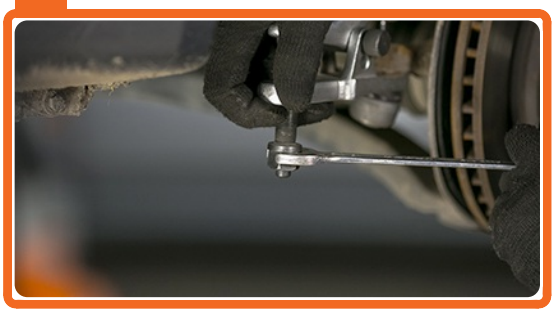

Verwenden Sie ein spezielles Werkzeug, um das Lenkstangenende aus dem Achsschenkel zu schieben.

6.2

7

Lösen Sie die Muttern der Stange zur Stabilisatorbefestigung und zum Schwingarm.

8.1

Entfernen Sie die Stabilisatorstange.

8.2

Wie Sie den Unterarm der vorderen Einzelradaufhängung am Mitsubishi Colt Z30 ersetzen

9.1

Schrauben Sie die Kugelgelenkbefestigung vom Achsschenkel ab.

9.2

10.1

Ziehen Sie den unteren Arm vom Achsschenkel ab.

10.2

11

Schrauben Sie die vordere Armbefestigung ab.

12

Schrauben Sie die hintere Armbefestigung ab.

Wie Sie den Unterarm der vorderen Einzelradaufhängung am Mitsubishi Colt Z30 ersetzen

13

Entfernen Sie den Arm.

14

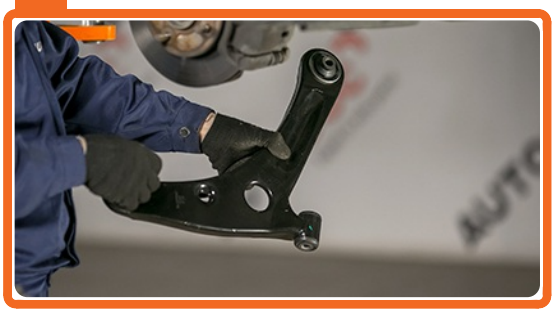

Installieren Sie einen neuen Radaufhängungssteuerarm.

15

Schieben Sie den Arm an die Ösen des Hilfsrahmens.

16

Schrauben Sie die vordere Armbefestigung an.

17

Schrauben Sie die hintere Armbefestigung an.

18.1

Schließen Sie das Kugelgelenk des Querlenkers am Achsschenkel an und installieren Sie die Kugelgelenk-Befestigungsschraube.

Wie Sie den Unterarm der vorderen Einzelradaufhängung am Mitsubishi Colt Z30 ersetzen

18.2

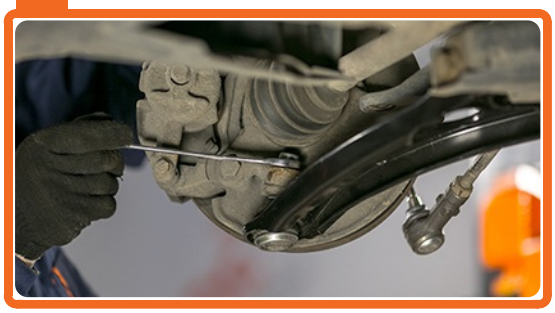

19.1

Montieren Sie den Querlenker.

19.2

19.3

Wie Sie den Unterarm der vorderen Einzelradaufhängung am Mitsubishi Colt Z30 ersetzen

20

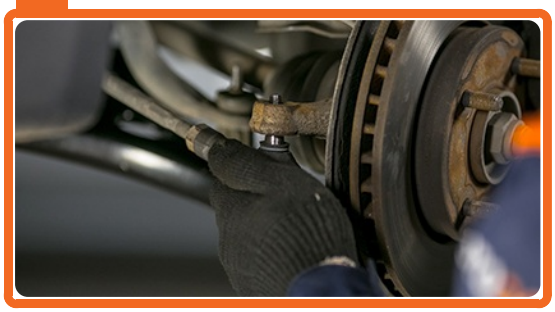

Das Ende kommt in die Achsschenkel.

21

Verbinden Sie den Spurstangenkopf mit dem Achsschenkel und befestigen Sie diesen.

22

Bringen Sie das Rad an

23

Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an.

AutoDoc empfiehlt:

Achsvermessung überprüfen und ggf. einstellen.

Wir hoffen, dass diese Information hilfreich für Sie war

Video Tutorial

Sehen Sie sich unsere ausführlichen Video-Guides zur Reparatur Ihres Mitsubishi Colt Z30 auf unserem Youtube Kanal an. Sehen Sie sich die Video-Guides an.

AutoDoc online

Höchste Qualität für Querarme für Ihren Mitsubishi Colt Z30 sind auf AutoDoc verfügbar. Zur Webseite.

Wie Sie den Unterarm der vorderen Einzelradaufhängung am Mitsubishi Colt Z30 ersetzen

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

HOCHWERTIGE AUTOTEILE

MITSUBISHI

QUERARME

MITSUBISHI COLT Z30

QUERARME FÜR MITSUBISHI

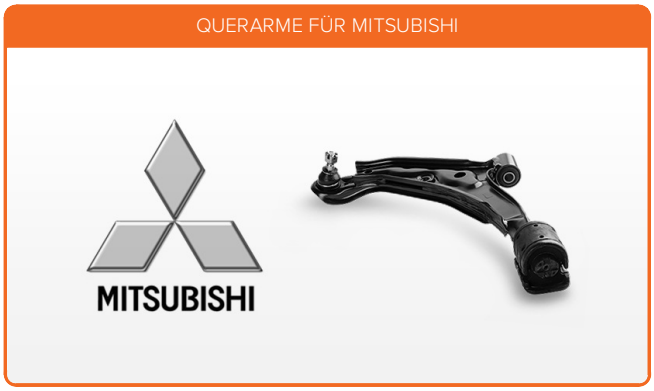

QUERARME FÜR MITSUBISHI COLT Z30

Haftungsausschluss

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

AUTODOC IN SOZIALEN MEDIEN: